


Protek 3502 2 Kanal, 20 MHz Real Time Osiloskop

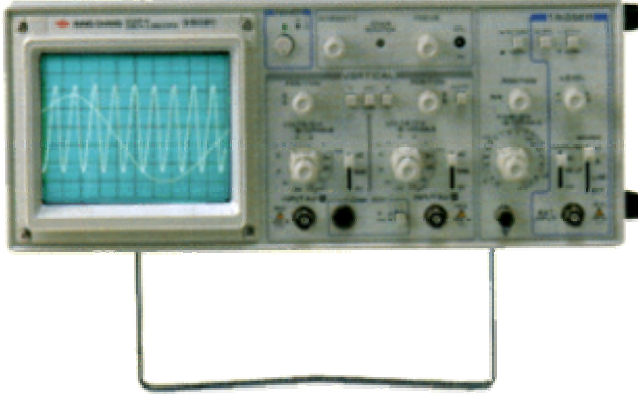

L, C, R, diyod ve transistor karakteristilerine göre hazırlanmış komponent test ekranı, Tv, Video senkronizasyon filitresi, tetikleme devre filitresi ile yüksek frekans seçicisi

Ürün Özellikleri

Düşey Saptırma

Hassasiyet	5mV/div -20V/div
Doğruluk	± 3%...[12 adım]
Bant Genişliği	20 MHzDC
Yükselme Zamanı	17ns
Giriş Empedansı	1MΩ + 20pF
Max Giriş Voltajı	300V[DC + AC peak]

Yatay Saptırma

Tarama Zamanı	0.5s/div - 0.2µs/div... [±3%]
Doğruluk	± 3%
Ekran Modu	auto, norm , single
Tarama Büyüklüğü	X5... [±5%]

Tetikleme

Tetikleme Kaynağı	int, chb, line, ext
Tetikleme Hassasiyeti	20Hz -20MHzDC
Sync Aralığı	0.5s/div - 0.1ms/div
Harici Tetikleme	20Hz - 20MHz...[1Vp-p]

X-Y Ekseni

Sapma	40ns/div - 0,1s/div
Bant Genişliği	1MHzDC

Genel Özellikler

Kalibrasyon	-
Boyut	147 X 355.5 X 432mm
Standart Donanım	Kullanım kitapçığı, besleme kablosu 2adet x 1 / x10 prob

INFOTEK Elektronik, Otomasyon, Test-Ölçü Cihazları ve Bilgisayar Sistemleri

Perpa Elektrokent Ticaret Merkezi, A Blok Kat 6 No 526 Okmeydani - İstanbul

Tel : 0212 221 72 16 - 36 Fax : 0212 221 72 40

<http://www.infotek.com.tr> <http://www.infotestcihazlari.com> e-mail : info@infotek.com.tr